


# 仕様書


## 性能表

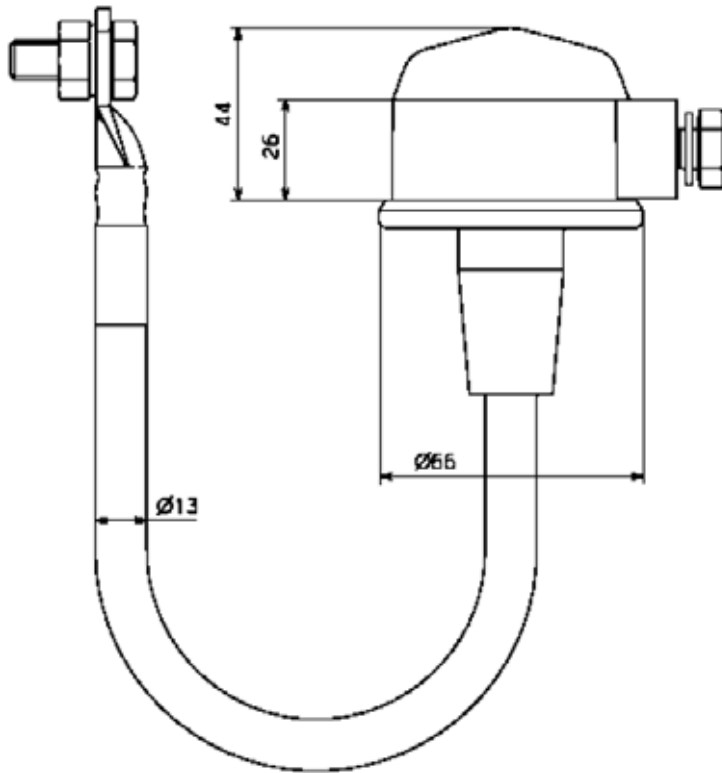

品名	EXFS
型式	L100
雷放電電流	50 kA (10 / 350 $\mu$ s) 100 kA (8 / 20 $\mu$ s)
100%放電電圧	2.5 kV以下
50Hzの放電開始電圧	1.2 kV以下
ケーブル長	100 mm
接続方法	クランプ (別売り) で接続
用途	絶縁継手ボンディング用

# 仕様書

## 性能表

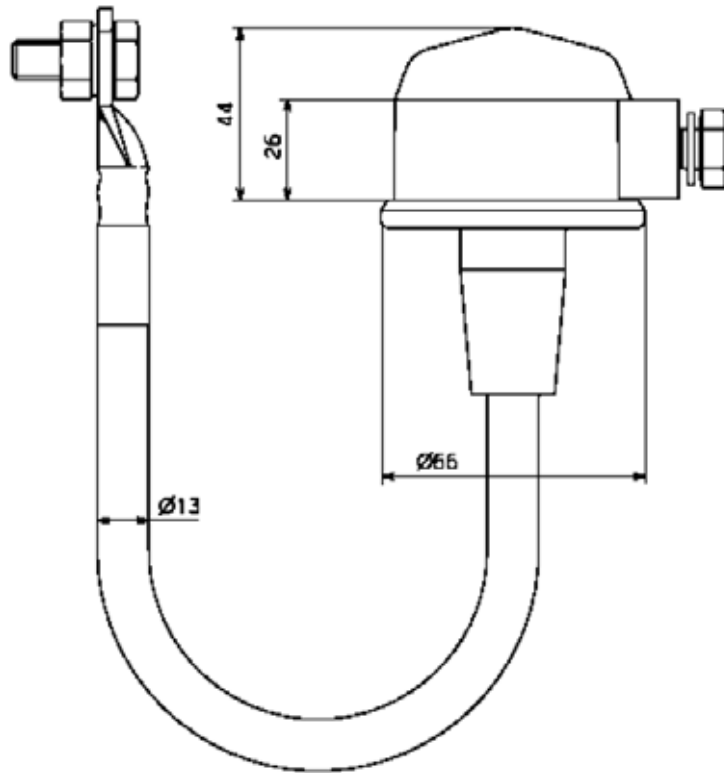

品名	EXFS
型式	L200
雷放電電流	50 kA (10 / 350 $\mu$ s) 100 kA (8 / 20 $\mu$ s)
100%放電電圧	2.5 kV以下
50Hzの放電開始電圧	1.2 kV以下
ケーブル長	200 mm
接続方法	クランプ (別売り) で接続
用途	絶縁継手ボンディング用

## 安全の手引

本体の取り付け及び接続作業は専門の工事業者に依頼して下さい。

外観上明らかに破損や欠品等を確認された際は取り付けを中止し、お手数ですが速やかに販売店へ連絡して下さい。

ご使用にあたっては本体の仕様範囲内をお願い致します。仕様を超えてお使いになったり間違った接続をされて不具合が発生した際は保障致しかねます。

本体の分解や改造をされますと、保障対象外とさせていただきます。