


データコネク仕様書

性能表

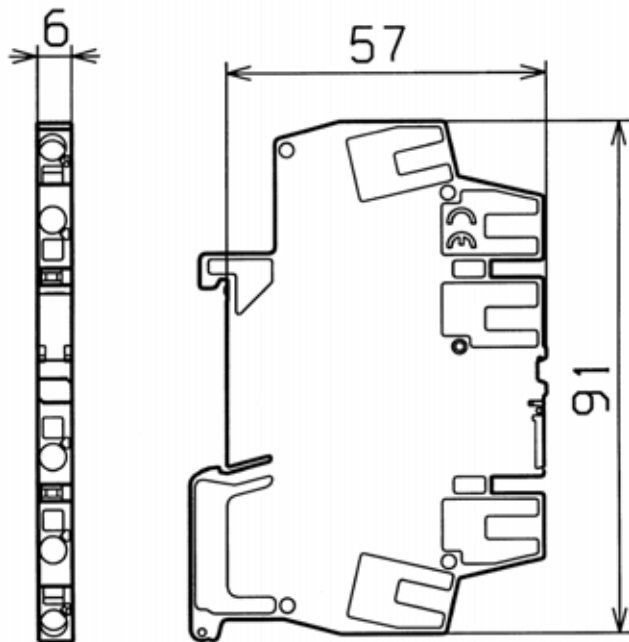

品名	Dehnconnect
型式	DCO RK MD 110
定格電圧	110 V
最大連続使用電圧	170 V DC 120 V AC
定格電流	0.5 A
公称放電電流(8 / 20 μ s) 全体	10 kA
公称放電電流(8 / 20 μ s) 1線	5 kA
制限電圧 limp	260 V以下(線間) 750 V以下(対地)
直列インピーダンス	1.8
応答時間	1 ns以下(線間) 100 ns以下(対地)
周波数帯域幅	16 MHz
運転温度範囲	-40 ~ +80
接続配線	0.08 ~ 2.5 mm ²
取り付け	35 mm DIN レール

安全の手引

本体の取り付け及び接続作業は専門の工事業者に依頼して下さい。

外観上明らかに破損や欠品等を確認された際は取り付けを中止し、お手数ですが速やかに販売店へ連絡して下さい。

ご使用にあたっては本体の仕様範囲内をお願い致します。仕様を超えてお使いになったり間違った接続をされて不具合が発生した際は保障致しかねます。

本体の分解や改造をされますと、保障対象外とさせていただきます。