



# 仕 様 書



外形図

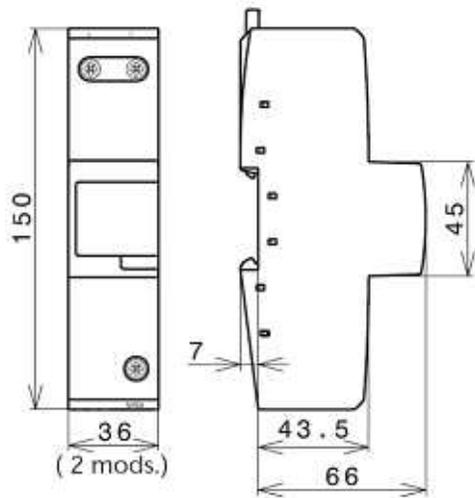

回路図

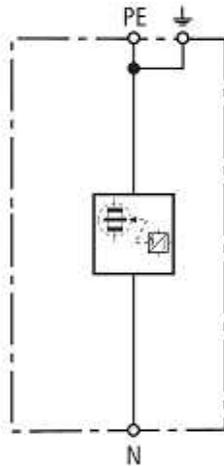

## 性 能

品 名	DEHN gap Maxi	
型 式	DGP M 440	
最大連続使用電圧	Uc	440V
インパルス電流(10/350 μs)	limp	100kA
公称放電電流(8/20 μs)	In	100kA
電圧防護レベル	Up	2.5kV以下
続流遮断容量	I <sub>fi</sub>	100Arms
応答時間	t <sub>A</sub>	100ns以下
故障表示	表示窓にて色別表示(緑:正常、赤:故障)	
運転温度	-40 ~ +80	
取 付	35mmDINレール	